
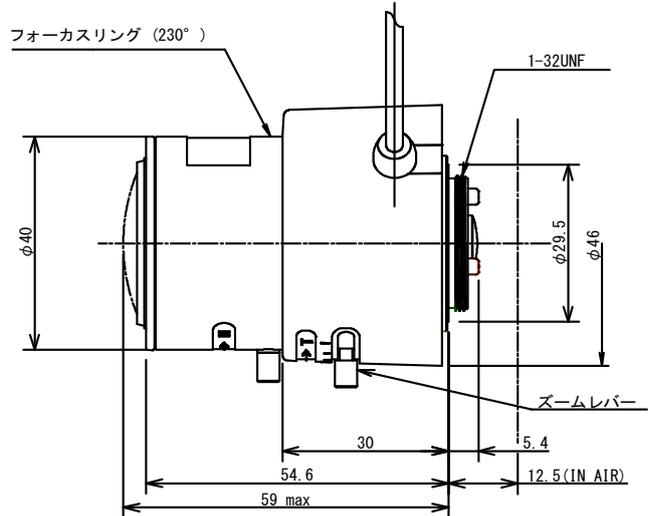


メガピクセル バリフォーカルレンズ

AG4Z2812FCS-MPIR


4倍 2.8mm-10mm F1.2 Day & Night
 1/2.7型 メガピクセルカメラ用 バリフォーカル 自動絞りレンズ DCタイプ
 CSマウント

外観図

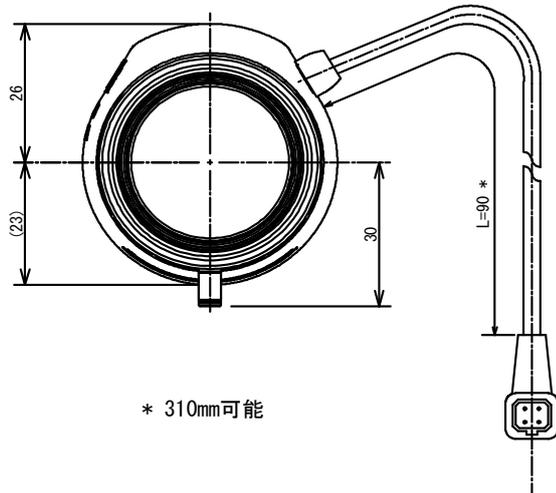

単位 : mm

接続図



Pin No.

1	茶	制動コイル(-)
2	赤	制動コイル(+)
3	黄	駆動コイル(+)
4	橙	駆動コイル(-)

型名	AG4Z2812FCS-MPIR		レンズ	前玉	φ27.0mm		
焦点距離	2.8mm - 10mm		有効径	後玉	φ9.7mm		
最大口径比	1:1.2		バック	テレ	7.3mm		
画面サイズ	3.2mm x 5.8mm (φ6.6mm)		フォーカス	ワイド	7.3mm		
作動範囲	アイリス	F1.2 - F360C	フランジバック		12.5mm		
	フォーカス	0.5m - Inf.	マウント		CSマウント		
	ズーム	2.8mm - 10mm	フィルターサイズ		-		
操作方法	アイリス	自動 (DCタイプ)	外形寸法		φ40 mm × 49 mm × 59 mm		
	フォーカス	手動	質量		66g		
	ズーム	手動					
包括角度	対角	1/2.7 型	154.0° - 39.0°	1/3 型	133.5° - 35.5°	1/4 型	94.1° - 26.6°
					101.3° - 28.4°		73.7° - 21.3°
					73.7° - 21.3°		54.4° - 16.0°
ガルバノメータ	駆動コイル	190Ω / 20°C					
	制動コイル	1310Ω / 20°C					
作動温度範囲	-10°C - +50°C						

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。



ユニモテクノロジー株式会社

<http://www.unimo.co.jp>