


ネットワーク赤外線ビューレットカメラ

DDIP-231B


H.264, H.265, MJPEG & VBR+
 5M(2592x1944)解像度
 HIGH POWER LED(30m)&スマートIR
 True WDR
 Day&Night(リムーバブルIRカットフィルタ方式)
 SDカード録画(最大2TB規格対応)
 PoE, DC12V 電源対応
 マイクロフォン
 防水規格 IP67
 ONVIF対応




H.265 HEVC(High Efficiency Video Coding)

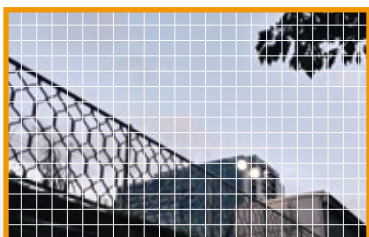


H.264

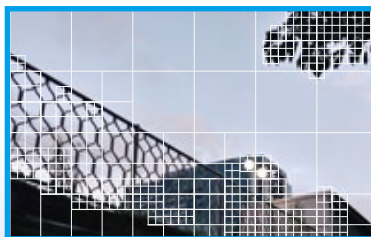

H.265 HEVC



画像データ量



ネットワーク伝送帯域幅

H.265は映像で色と形が均一な部分は大きなブロックに、細かい部分は小さいブロックに分解するため、優れた鮮明度の映像を小さな容量で保存できます。

5M 高解像度イメージセンサー



2619(H)x1964(V)解像度の超高解像度イメージセンサー

HIGH POWER LED




高出力/大口径のIR LEDユニットを使い、夜間撮影でより鮮明な映像を提供します。

MicroSDカード対応



Micro SDカードに対応しており、録画・再生が可能です。SDカードは最大2TB容量まで認識可能です。

防水規格 IP67

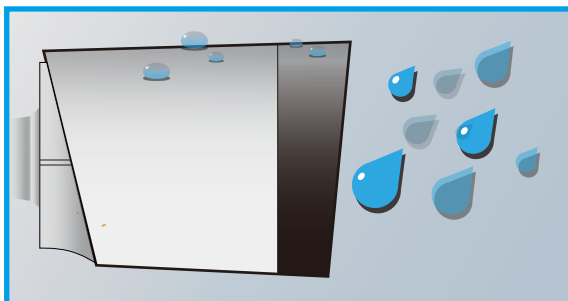


防水規格IP67を遵守し、雨天時または湿度の高い室内環境でも使用できます。

仕様書

項目	DDIP-231B
撮像素子	1 / 2.8型 Progressive Scan CMOS
有効画素数	2619(H)x1964(V) 5.14M
ビデオ出力解像度	2592x1944p、2304x1728p、2048x1536p、1920x1080p
S/N比	50dB以上
最低照度	カラー:0.05 lx (電子感度アップx8 AGC MAX、F1.6) 白黒:0.005 lx (電子感度アップx8 AGC MAX、F1.6) 0lx(IR LED点灯時)
シャッタースピード	オート、マニュアル、1/3~1/10000
デイ/ナイト	オート(ICR)、カラー、白黒、スケジュール(DAY/NIGHT/TIME)
ホワイトバランス	オート、白熱灯、蛍光灯、屋外、Manual
逆光補正	True WDR
ノイズリダクション	3DNR
その他カメラ機能	モーション検知、マスキング、ユーザ認証、人物検知、Smart Motion
映像圧縮方式	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
伝送速度	Triple Streaming、4M 30fps、2M 30fps
ビットレート設定	VBR、CBR
レンズ部	焦点距離・F値 固定 f=2.8mm F=1.6 画角 水平 95° 垂直 70°
ネットワーク部	ONVIF Onvif Profile S イベント通知 E-mail 遠隔接続 Web、Client S/W、Mobile S/W 同時接続者 最大 6ユーザー ネットワーク RJ-45 (10/100 BASE-T)
一般	搭載LED数/投光距離 HIGH POWER LED 2個/30m マイクロフォン コンデンサマイク 防水規格 IP67 SDカードスロット Micro SD(最大2TB) 動作周囲温度/湿度 -30 ~ 60°C 0 ~ 95%RH(非結露) 供給電源 PoE(IEEE802.3af 互換)、12V DC 消費電流 PoE(48V)/170mA(8W) or DC12V/580mA(7W) 質量 約500g 外形寸法 67(Ø)X173(D)mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

外形寸法図

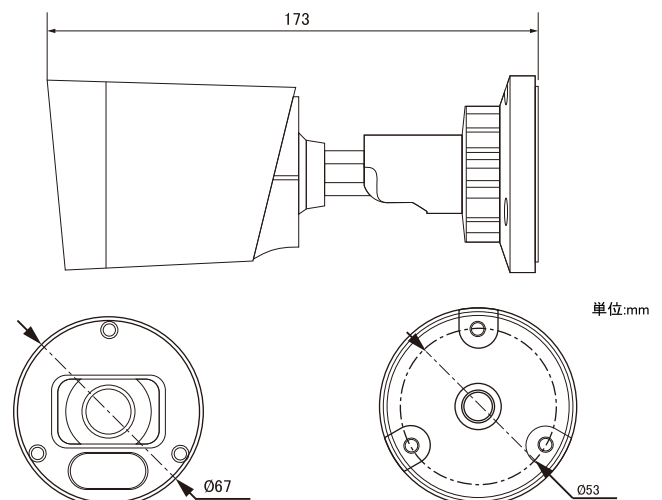

単位:mm



安全に関するご注意

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。