


【外形図】

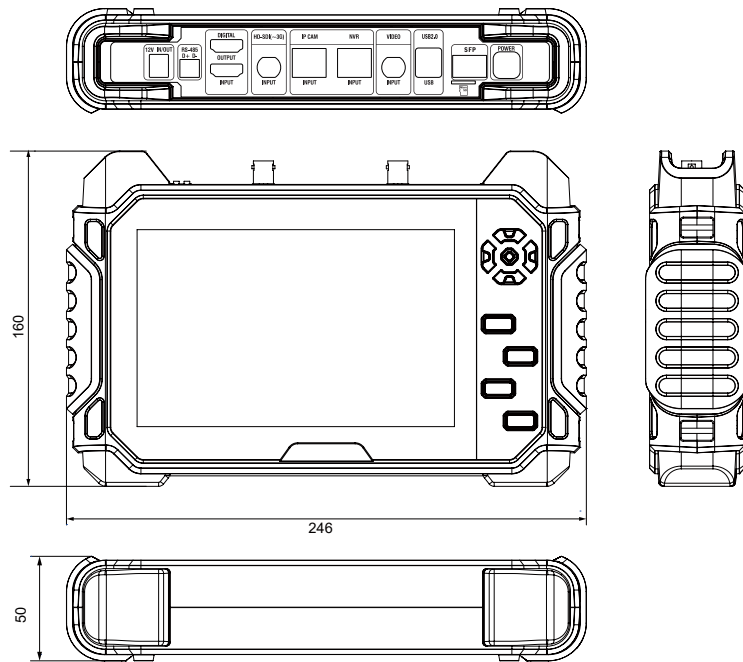

【仕様】

単位:mm

項目		SC-IPM07PRO	
LCD	ディスプレイ解像度	1920(H) x 1200(V)	
	サイズ	7 inch	
	ピクセルピッチ	0.07875(W) x 0.07875(H)(mm)	
	輝度(Cd)	450 cd/m ²	
	視野角	80° (H) / 80° (V) / 80° (U) / 80° (D)	
ビデオ	入力	HDMI	最大 4K 30p
		SDI	HD/3G-SDI、EX-SDI 1.0/2.0/2.1/TDM
		HD Analog	最大 8M (AHD/TVI/CVI)
		CVBS	NTSC、PAL
出力	HDMI	最大 1080p60	
ネットワーク	入力	LAN	10/100/1000Mbps - IP Camera & PoE
		SFP	10/100/1000Mbps
	出力	LAN	10/100/1000Mbps
測定器	ネットワークTDR	ネットワークケーブルテスト、ネットワークパケットアナライザ、ネットワークTDR	
	同軸TDR	同軸ケーブル TDR	
	SDI	S.Level Meter/Focus Meter、CRC Error Counter	
	HDアナログ	A.Level Meter/Focus Meter	
電源	入力	DC 12V 1.9A (専用充電器使用)	
	出力	DC 12V Max. 1A	
バッテリー		Li-Polymer: 11.1V、5680mAh x 1	
動作温度 / 動作湿度		0°C ~ 50°C、80%	
材質 / 重量		PC/ABS 難燃 / 約1kg	
外形寸法		246(W) x 160(H) x 49.9(D)mm	

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。