



## 【外形図】

SC-MVTP1001

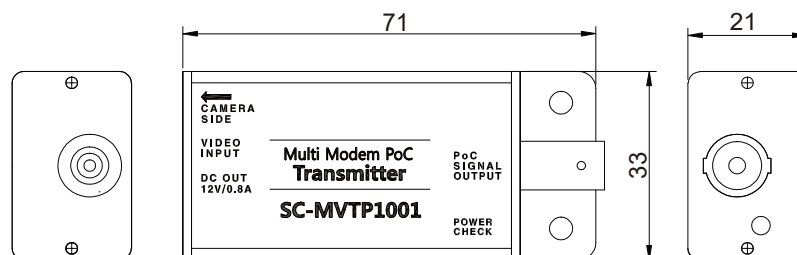

SC-MVRP1001

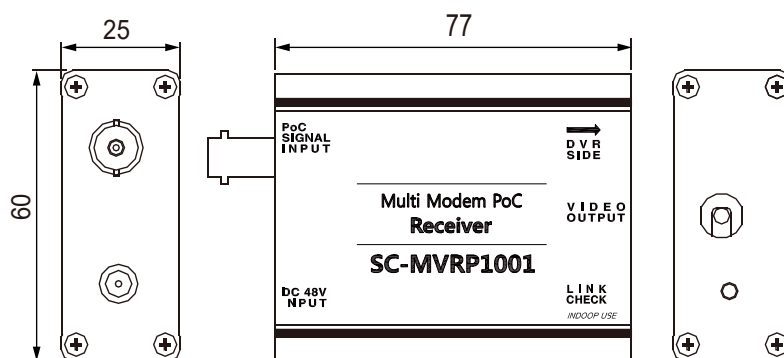

単位:mm

## 【仕様】

項目	SC-MVTP1001 (1チャンネル送信機)	SC-MVRP1001 (1チャンネル受信機)
入力信号	AHD 2M, CVBS	
伝送距離	800m (AHD 2M, 5C-FB)	
電源	入力	DC48V / 1.04A
	出力	COAX VP
画像入力端子	BNC-M	BNC-F
映像出力端子	BNC-F	BNC-M
動作温度 / 動作湿度	-10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80%	
材質 / 重量	アルミニウム / 約100g	アルミニウム / 約130g
外形寸法	71(W) x 33(H) x 21(D)	77(W) x 60(H) x 25(D)

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。