


レンズ

TG10Z0513FCS-2


外觀図

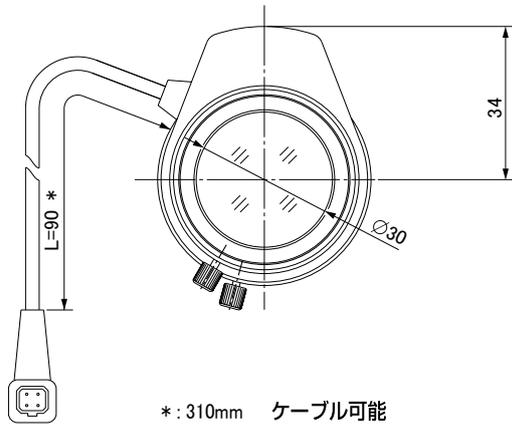


*: 310mm ケーブル可能

ズームリング
M37.5 x 0.5F

フォーカスリング
U1-32 UNC

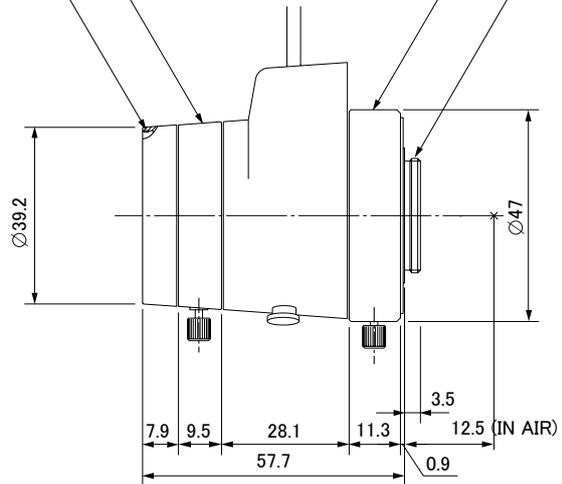

接続図



Pin No.

1	茶	制動コイル(-)
2	赤	制動コイル(+)
3	黄	駆動コイル(+)
4	橙	駆動コイル(-)

フォーカス付き、アンプなし

型名	TG10Z0513FCS-2		レンズ有効径	前玉	Φ29.5mm
焦点距離	5mm - 50mm			後玉	Φ8.7mm
最大口径比	1:1.3		バック	テレ	10.6mm
画面サイズ	4.8mm x 3.6mm(Φ6mm)		フォーカス	ワイド	10.5mm
作動範囲	アイリス	F1.3 - F360C	フランジバック	12.5mm	
	フォーカス	0.8m - Inf.v	マウント	CS-マウント	
	ズーム	5mm - 50mm	フィルターサイズ	M37.5 P = 0.5mm	
操作方法	アイリス	自動	外形寸法	Φ41.7mm x 57.5mm x 57.7mm	
	フォーカス	手動	質量	125g	
	ズーム	手動			
最短撮影サイズ	5mm	77.7cm x 57cm			
	50mm	7.8cm x 6.0cm			
包括角度	対角	1/3型	64.0° - 6.9°	1/4型	48.8° - 5.3°
	水平		51.8° - 5.6°		39.2° - 4.3°
	垂直		39.2° - 4.3°		29.5° - 3.2°
ガルバノメーター仕様	駆動コイル	190 Ω			
	制動コイル	1000 Ω			
作動温度範囲	-20°C - +50°C				

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。



ユニモテクノロジー株式会社

<http://www.unimo.co.jp>