

# AHDデイナイトドームカメラ

## UAHD-3720AF

- 1/3型 Panasonic Progressive Scan CMOS
- 1944(H)×1092(V) 2.12M
- 光学ズーム4倍、デジタルズーム8倍
- IRカットフィルター
- ノイズリダクション機能
- プライバシーマスク
- TDN同期機能
- 逆光補正(BLC/HLC),TRUE WDR
- UTC機能対応(AHD 2.0同軸重畳制御)機能
- 集音マイク搭載
- 最低照度 0.003 lx

(白黒、電子感度アップ\* 4、AGC HIGH、F1.4 WIDE端)



■ AHD 2.0(1920×1080p)




■ AHD 1.0(1280×720p)



■ アナログ 960H(960×480p)




UDR-JA10XXよりOSD制御

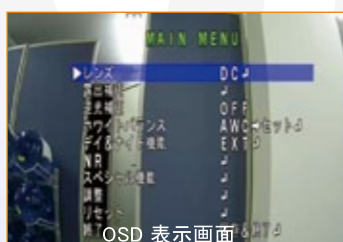


OSD 表示画面

### ■ UTC機能搭載(注1)

UTC機能(AHD 2.0)により同軸ケーブルのみでカメラの制御が可能です。



WDR OFF




WDR ON

### ■ WDR機能

WDR機能により、逆光で発生する暗い領域の明るさを調整し視認性を向上させます。

## ■ 外形寸法図

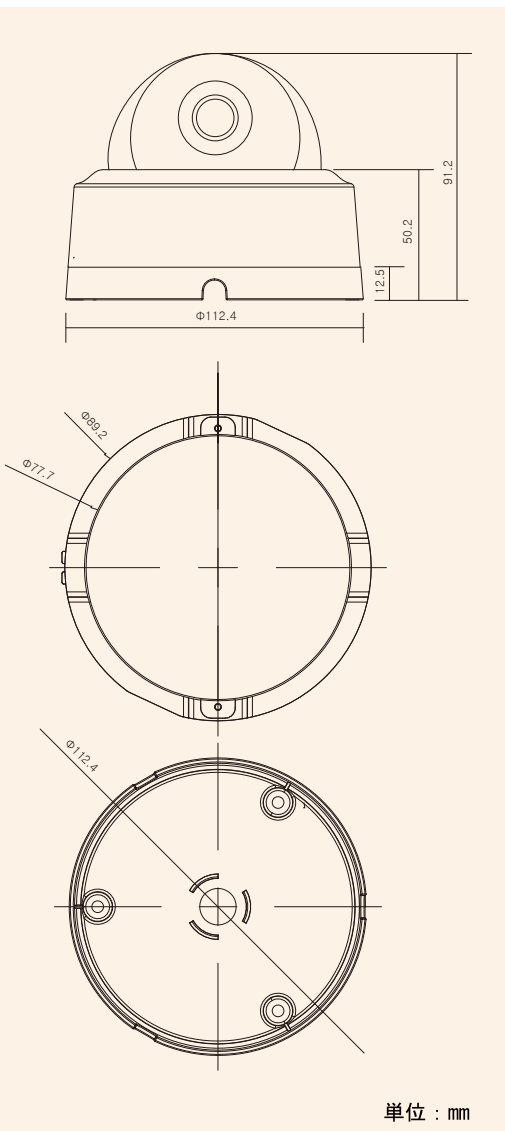


## ■ 仕様

項目	UAHD-3720AF	
撮像素子	1/3型 Panasonic Progressive Scan CMOS	
有効画素数	1944(H)×1092(V) 2.12M	
ビデオ出力	AHD (1080P), CVBS (1.0Vp-p 75ohm, Composite)	
サブモニター出力	CVBS	
ビデオ出力解像度	AHD (1080)、CVBS(960H)	
S/N比	50dB 以上 (AGC OFF)	
最低照度	0.03 lx (電子感度アップ * 4, AGC MAX, F1.4)	
	0.003 lx (電子感度アップ * 4, AGC MAX, F1.4)	
シャッタースピード	1/30 ~ 1/30,000秒、FLK	
電子感度アップ	Off、×2 ~ ×32倍	
デイ/ナイト	ICR (IRカットフィルター)	
ホワイトバランス	オート、オートEXT、ONE PUSH、マニュアル	
逆光補正	TRUE WDR (15FPS) / BLC / HLC	
ノイズリダクション	2D/3DNR (低/中/高)	
その他カメラ機能	動き検出、プライバシーマスク、欠陥画素補正、DEFOG	
レンズ部	焦点距離	f=2.8~12 mm (光学ズーム4倍、デジタルズーム8倍)
	F値	F1.4
	画角	水平 81.2° ~ 22.6° 垂直 65.4° ~ 17°
一般	マイクロフォン	コンデンサマイク (-38±3dB)/RCA出力
	動作周囲温度/湿度	-10°C~+50°C 10%~85% RH (非結露)
	供給電源/消費電流	DC12V(±10%)300mA / 3.6W
	質量	約325g
外形寸法	Φ112.4×91.2(H)mm	


※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

## ■ 機能案内



### ■ BLC

太陽の光など背景が非常に明るい場所で、前景の画像を明るくするために使用します。



### ■ HSBLC

特定の領域の光源をマスクして映像を鮮明にする機能です。



**⚠ 安全に関するご注意**

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

**UNIMO ユニモテクノロジー株式会社**

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F  
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

札幌 営業所 〒065-0014 北海道札幌市東区北十四条東8-3-15ハイデンス銀嶺101号  
TEL:011-750-6744 FAX:011-750-6745

大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-17-18 新大阪ビル東館303号  
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多 駅東3-11-15文喜ビル201号  
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007  
URL:http://www.unimo.co.jp E-mail:support-2@unimo.co.jp