

## AHDワンケーブル耐衝撃赤外線ドームカメラ

## UAHD-762IRA

- 電源重畳・DC12V供給兼用(コンパクトタイプ)
- 1/2.8インチ 2.13M SONY CMOSセンサ
- 防水型 IP66規格
- WDR機能
- デイナイト機能
- BLC/HSBLC機能
- 2D,3Dノイズリダクション
- 動き検出、プライバシーマスク
- 映像出力 AHD2.0モードとCVBSモードの切り替え可能
- LED 35個 投光距離 20~25m
- 耐衝撃ドーム




## 電源重畳伝送機能



カメラの近くに電源が供給されていないところで、映像伝送のための同軸ケーブルのみの配線で動作が可能です。同軸ケーブルが電源ユニットを経て映像信号と電源を同時に伝送します。

## ■ 外形寸法図

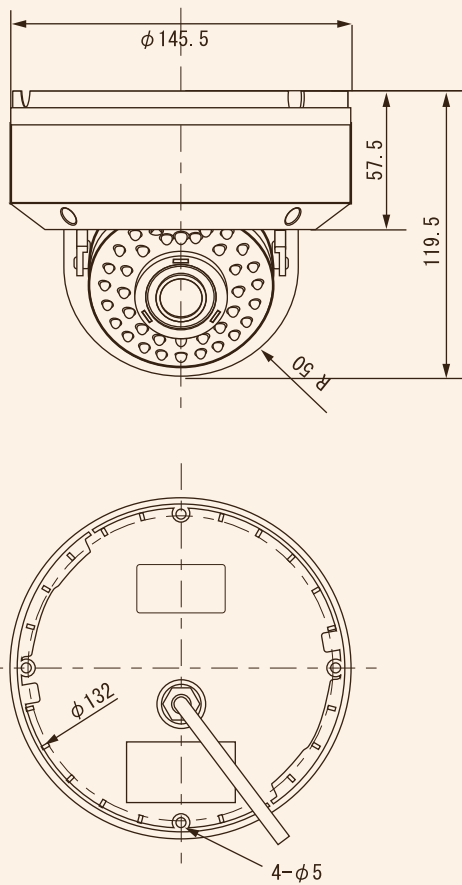

単位 : mm

## ■ 仕様

項目		UAHD-762IRA	
カメラ部	撮像素子	1/2.8インチ 2.1メガピクセル SONY IMX 307 CMOS	
	有効画素数	1945(H) x 1097(V) 2.13M	
	ビデオ出力	AHD2.0/TVI2.0/CVBS(NTSC/PAL) 1Vp-p 75Ω BNC端子	
	サブモニター出力	カメラ内部(付属のBNC変換ケーブルを使用)	
	ビデオ出力解像度	AHD,TVI,(1920 x 1080)/CVBS(960H)	
	S/N比	55dB以上(AGC OFF)	
	最低照度	カラー	0.02Lux(電子感度アップ×8, AGC MAX, F1.4)
		白黒	0.001Lux(電子感度アップ×8, AGC MAX, F1.4), 0Lux (IRLED点灯時)
	シャッタースピード	1/30~1/30,000秒	
	電子感度アップ	オ7, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32	
	デイ/ナイト	外部/オート/カラー/モノクロ(IRカットフィルター方式)	
	ホワイトバランス	オート, オート2, ワンプッシュ, マニュアル	
	逆光補正	オフ, ハイライト補正, バックライト補正, True WDR	
	ノイズリダクション	オフ, 低, 中, 高 3DNR	
その他カメラ機能	モーション検出, プライバシーマスク, ミラー, フリップ		
レンズ部	焦点距離	f= 2.8~12 mm	
	F値	F1.4	
	画角	水平 : 96° ~ 34° / 垂直 : 53° ~ 19°	
一般	搭載LED数/投光距離	35個/20~25m	
	映像伝送距離	5C-FB:600m 3C-2V:300m	
	防水規格	IP66	
	動作周囲温度/湿度	-10°C~+50°C/20%~80% RH(非結露)	
	供給電源	①電源重畳式(専用コントローラーUPVシリーズ) ②DC12V(±10%)	
	消費電流	最大350mA(DC12V)	
	ブラケット	3軸調整	
	質量	約850g	
外形寸法	φ145.5 x 119.5(H)mm		

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

## ■ 機能案内



WDR OFF



WDR ON

### ■ WDR機能

WDR機能により、逆光で発生する暗い領域の明るさを調整し視認性を向上させます。



昼間



夜間

### ■ デイナイト機能

昼間は赤外線カットフィルターにより赤外線がカットされ、人の目で見た時と同じように画像を出します。  
夜間はフィルターを外し白黒にする事で低照度でも鮮明な画面を得られます。

**⚠ 安全に関するご注意**

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

**UNIMO ユニモテクノロジー株式会社**

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F  
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

札幌 営業所 〒060-0041 北海道札幌市中央区大通東3-4-1 オフィス大通ビル701号  
TEL:011-213-1442 FAX:011-213-1443

大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-5-7 新大阪コスモビル702号  
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号  
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007  
URL:<http://www.unimo.co.jp>