

ボディーカム

UBD-7321

BODYCAM

高画質ビデオ解像度: Full HD 30 fps
H.264ビデオコーデック&ACCオーディオコーデック
連続録画可能時間4時間
WiFi内蔵でライブ映像の遠隔監視も可能
カメラ・レコーダー一体構造。煩わしいケーブル不要
32GBメモリー、1800mAh大容量バッテリー内蔵
クレードルに置くだけで充電&録画データ転送



[実物大]

どこにでもしっかり固定できる
本体クリップ






体形に合わせて調節できる
チェストベルト (オプション)



ヘルメットにも装着できる
ヘッドバンド (オプション)



■ 外形寸法図

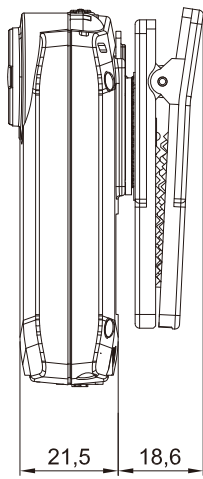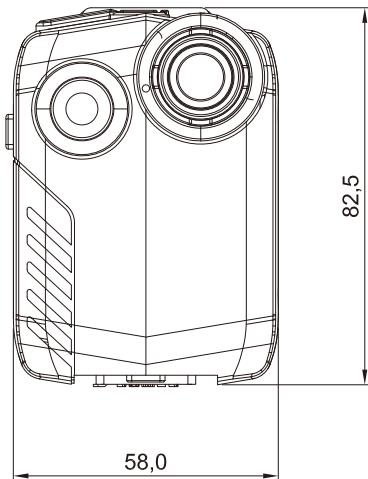

単位：mm

■ 仕様

項目	UBD-7321		
カメラ部	撮像素子/有効画素数	1/2.7型 CMOS / 1928(H)X1088(V) 209M	
	S/N比	50dB以上 (AGC OFF)	
	最低照度	カラー 0.5lx (AGC MAX F2.0)	
ビデオ部	録画解像度	1080P/30P, 720/60P, 720P/30P, 480P/30P	
	映像圧縮方式	H.264	
	録画画質	3段階(Best, Good, Normal)	
レンズ部	オーディオ圧縮方式	AAC	
	焦点距離/F値	F=28mm / F2.0	
	画角	水平・103°、垂直・80°	
一般	時間同期モード	サーバー、GPS、NormalカメラではRTCを使用	
	GPS	時刻同期及び位置情報	
	防水規格	IP65	
	動作周囲温度/湿度	-20°C~+60°C / 5%~95% RH (非結露)	
	バッテリー容量	Li-ion polymer / 1,800mAh	
	バッテリー持続時間	最大4時間：連続録画(1280x720)、最大24時間：スタンバイモード	
	バッテリー充電時間	約2.5時間	
	ストレージ	32GB Micro SD Card (MLC Class 10) 内蔵	
	質量	約120g(本体)	
	外形寸法	58mm(W) x 82.5mm(H) x 23mm(D) (クリップ部分含まず)	
	クレードル (UBD-7321CH)	インターフェース	RJ45, 10/100Mbps Ethernet
		LED インジケータ	緑色の電源ステータス表示
供給電源		DC 12V 1.5A	
質量		約104g	
外形寸法	71mm(W) x 61mm(H) x 55mm(D)		

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

充電中の自動データ転送



クレードルに装着すると、充電と同時に、録画映像を自動的にサーバーに保存します。

■ スマートビューアー



付属のソフトウェアで映像をサーバーに保存したり、ビューアーでは簡単に映像を検索、確認できます。

■ 大容量バッテリー



1800mAhの大容量バッテリーを内蔵して連続録画4時間スタンバイモードで24時間を実現しました



安全に関するご注意

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

札幌 営業所 〒060-0041 北海道札幌市中央区大通東3-4-1 オフィス大通ビル701号
TEL:011-213-1442 FAX:011-213-1443

大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-5-7 新大阪コスモビル702号
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007
URL:http://www.unimo.co.jp

