


キーボードコントローラー

UKB-1000

【外形図】

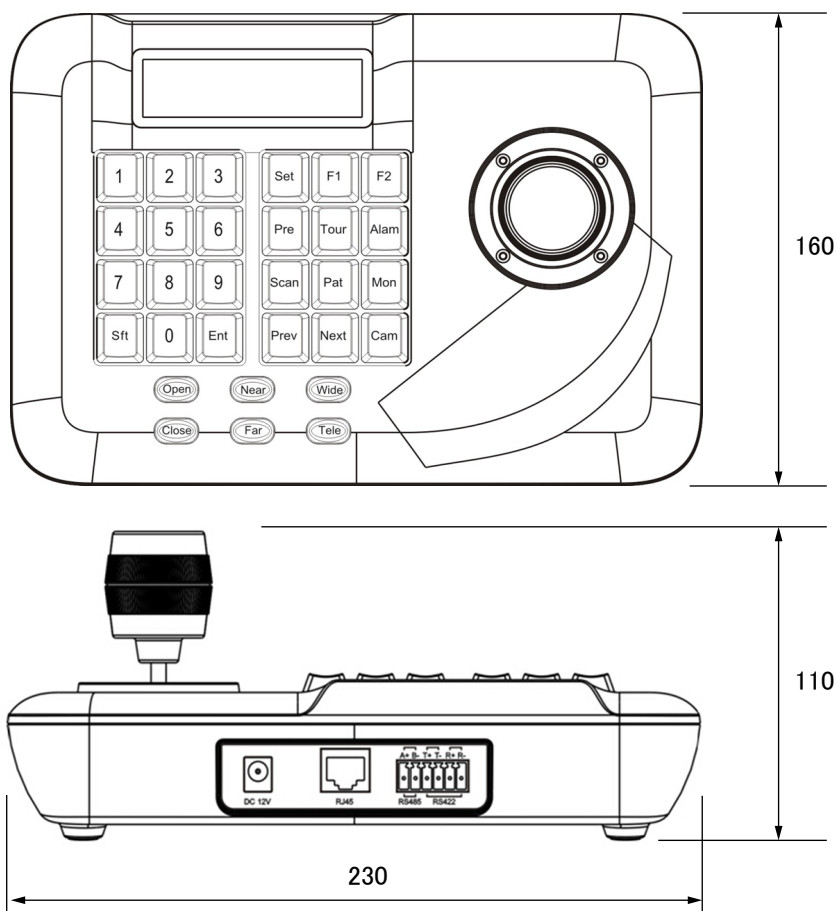

【仕様】

単位:mm

製品名	UKB-1000
キーボード通信	パンチルトインタフェース : RS-485、RS-422
	DVRインタフェース : RS-485、RS-422
	マトリックスインタフェース : RJ-45
プロトコル	Pelco-D,その他(通信速度選択可能)
コネクタタイプデータ	ターミナル・ブロック
伝送距離	最大1.2km
ジョイスティック	3軸パンチルト・ズーム制御・可変速度制御可能
定格電圧	DC12V
消費電力	約210mA
LCDディスプレイ	グラフィック表示20文字4行、(ジョイスティック方向表示含む)
動作温度湿度	0°C~50°C / 90%RH以下(非結露)
質量	約700g
外形寸法	230(L)x160(W)x110(H)

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。



ユニモテクノロジー株式会社

<http://www.unimo.co.jp>