


# ネットワークボックスカメラ UND-610

H.264, H.265, MJPEG  
2M(1945x1097)解像度  
WDR  
SDカード録画(最大512GB対応)  
PoE, DC12V マルチ電源対応  
CS マウント  
アラーム入力/出力  
ONVIF対応




<レンズ別売>


## H.265 HEVC(High Efficiency Video Coding)

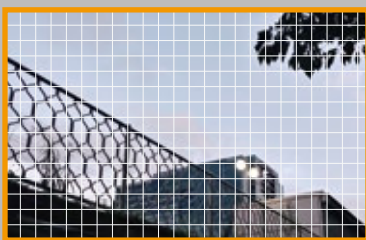


H.264

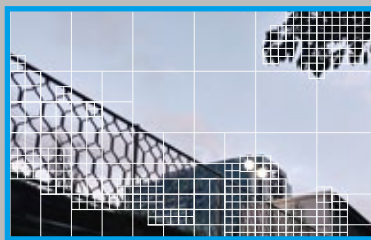

H.265 HEVC




画像データ量



ネットワーク伝送帯域幅


H.265は映像で色と形が均一な部分は大きなブロックに、細かい部分は小さいブロックに分解するため、優れた鮮明度の映像を小さな容量で保存できます。

## ■ PoE機能対応

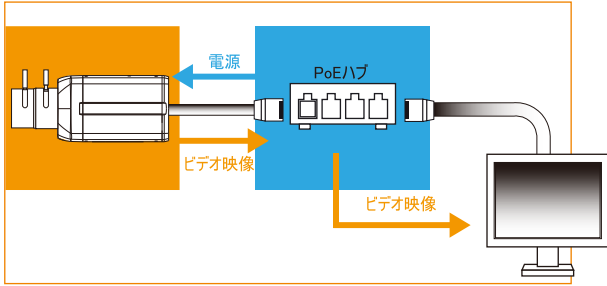


電源供給装置を利用すると、ネットワークケーブルのみで、データと電源を同時転送が可能です。

## ■ WDR機能

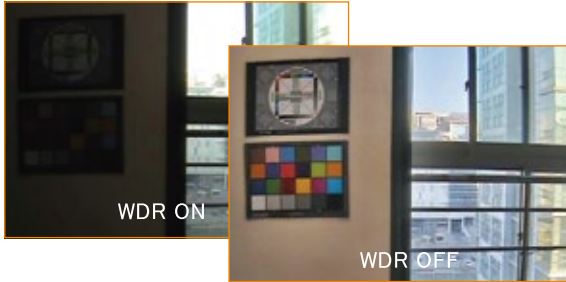




WDR機能により、逆光で発生する暗い領域の明るさを調整し視認性を向上させます。

## ■ CSマウントサポート

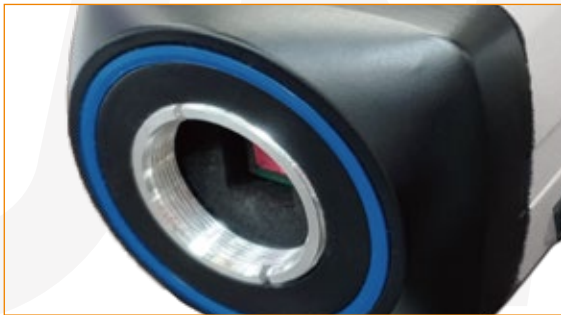

UNIMOで扱う様々な種類のレンズが使用できます。

## ■ 外形寸法図

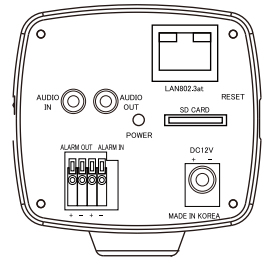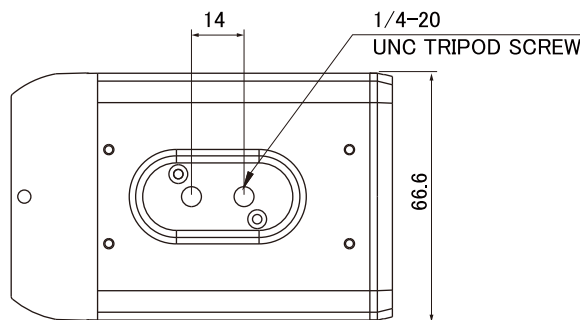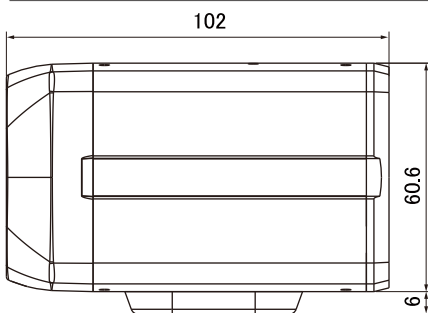

## ■ 仕様

項目	UND-610
撮像素子	1/2.8型 IMX307 SONY STARVIS CMOS
有効画素数	1945(H) x 1097(V) 2.13M
ビデオ出力解像度	1920x1080p、1280x720p、960x540p、854x480p、640x480、640x360p
S/N比	50dB以上
最低照度	カラー:0.02lx (電子感度アップx4 AGC ON、F1.3) 白黒:0.002lx (電子感度アップx4 AGC ON、F1.3)
シャッタースピード	オート、マニュアル、1/30~1/30000
カメラ部	デイ/ナイト オート(ICR) / カラー / 白黒 / スケジュール(DAY/NIGHT TIME) ホワイトバランス AUTO、マニュアル、 逆光補正 BLC、WDR、SHDR ノイズリダクション 2DNR、3DNR その他 カメラ機能 モーション検知、Denoise、Defog、レンズ歪み補正、PoE対応 映像圧縮方式 H.264 / H.265、MJPEG 伝送速度 30fps Triple Streaming (H.264/H.265/MJPEG) ビットレート設定 CBR、VBR オーディオ圧縮方式 A-LAW(両方向)、MU-LAW、AAC
レンズ部	マウント CS マウント ONVIF Onvif Profile T 遠隔接続 Web、IP Installer Pro、Client S/W、Mobile S/W ネットワーク部 同時接続者 最大 10ユーザー ネットワーク RJ-45(10 / 100BASE-T) アラーム 1入力、1出力 (Terminal Block)
一般	SDカードスロット Micro SD (最大512GB) 動作周囲温度/湿度 -10 ~ +50°C 0 ~ 90%RH(非結露) 供給電源 PoE DC48V(IEEE802.3af 互換)、12V DC 消費電流 PoE (IEEE802.3af)/150mA(7.2W) or DC12V/600mA(7.2W) 質量 約250g 外形寸法 66.6(W) x 60.6(H) x 102(D)mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。



安全に関するご注意

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

**UNIMO** ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F  
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-5-7 新大阪コスモビル702号  
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号  
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007

www.unimo.co.jp