


8ch PoEネットワークハブ

PoE3008GF

【外形図】

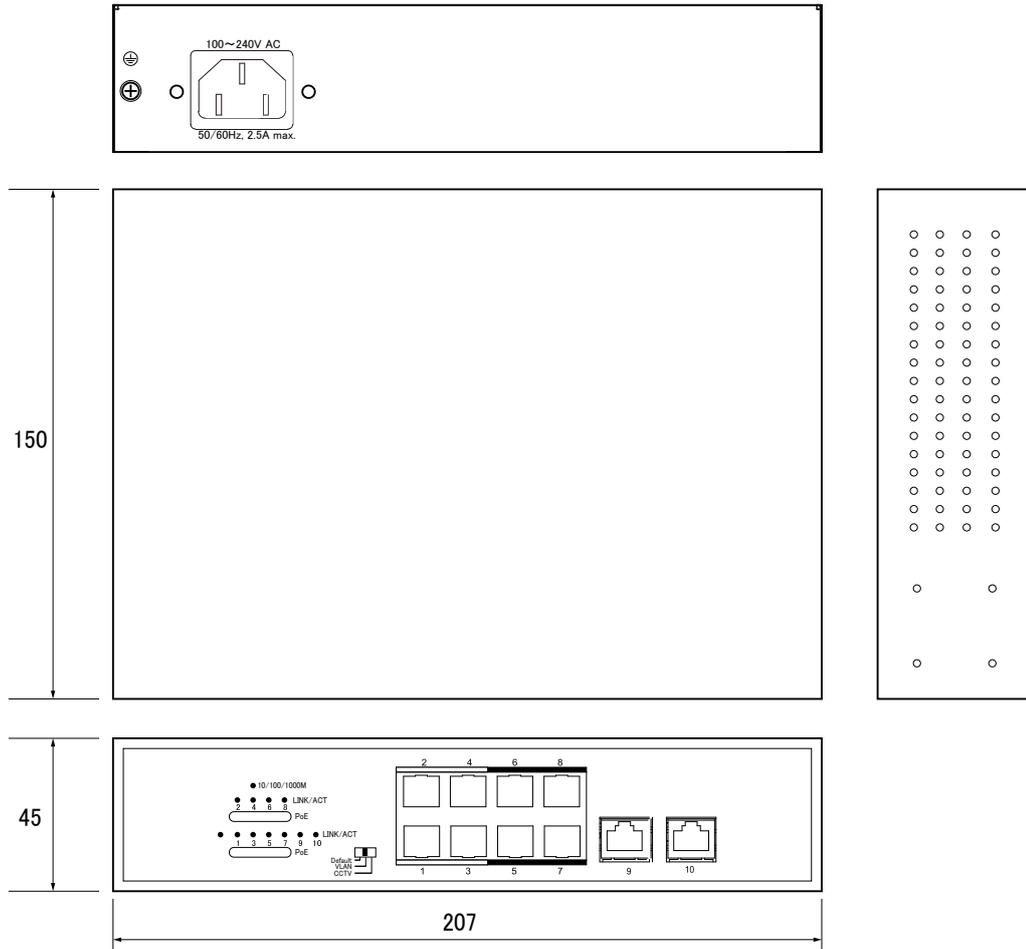

単位：mm

【仕様】

項目	PoE3008GF
インターフェース	ツイストペアポート 1 ~ 10 RJ45 コネクタ
	伝送方式 IEEE802.3at
	IEEE802.3 10BASE-T
	IEEE802.3u 100BASE-TX
	IEEE802.3ab 1000BASE-T
給電機能	ポート 1 ~ 8 で、IEEE802.3at/af 対応機器へのPoE 給電機能をサポート 各ポート最大 30W、装置全体で 120W まで給電可能
電源	100 ~ 240V AC、50~60Hz
インジケータ	LEDインジケータはRJ45コネクタ
	電源インジケータ:PoE対応
	ネットワークインジケータ:リンク/Act
ファン	有
寸法	207mm x 150mm x 45mm
質量 { 重量 }	約1270g
環境	屋内
動作環境温度/湿度	0°C~50°C / 20%~95% 無結露

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。



ユニモテクノロジー株式会社

<http://www.unimo.co.jp>